

KIT MEETING PLUS






SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLE DUE ANTE A BATTENTE

evita l'ingombro delle ante aperte a 90°



Per cancelli scorrevoli a due ante motorizzate fino a 400 kg l'una che si aprono in direzioni opposte.

Le due ante si agganciano al centro con l'elettroserratura








Kit Meeting Plus

SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLE DUE ANTE A BATTENTE

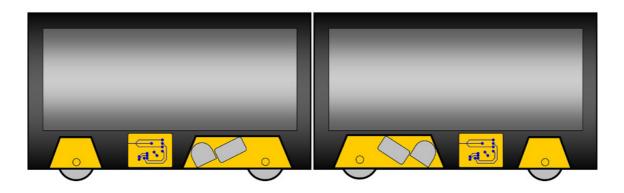

Per movimentare cancelli a due ante, o strutture simili, di peso ciascuna fino a 400 kg e che si aprono a specchio scorrendo sulla stessa rotaia in direzioni opposte.

Dotazione di serie

- 2 Gruppi motore
- 2 Gruppi ruota folle
- 2 Schede elettroniche di controllo
- 2 Contenitori isolanti per scheda
- 2 Batterie da 6 Ah
- 2 Coperchi isolanti IP 54
- 1 Elettroserratura
- 2 Coppie Fotocellule
- 2 Coppie Sensori di fine corsa
- 2 Gruppi contatti per ricarica, versione a striscio*
- 2 Piastrine in alluminio versione maxi, di supporto per 2 fotocellule e 2 fine corsa*
- 2 Lampeggianti a LED
- 2 Antenne ricevente
- 2 Alimentatori/caricabatteria da interno
- 2 Batterie da 1,2 Ah
- 4 Telecomandi

Targhetta segnaletica

*Evidenziati i componenti tecnicamente diversi rispetto ai corrispondenti del Kit Standard Plus

Molti dei componenti sono in quantità doppia rispetto al Kit Standard Plus

Accessori opzionali:

Scheda ripetitore citofonico (per apertura da citofono, selettore a chiave, sensore, ecc.)

Fotocellule anche in apertura

Gruppo contatti per ricarica lato apertura

Lampeggianti a LED addizionali

Predisposto per il collegamento a:

Coste sensibili

Fotocellule esterne perimetrali

