


NETWORK

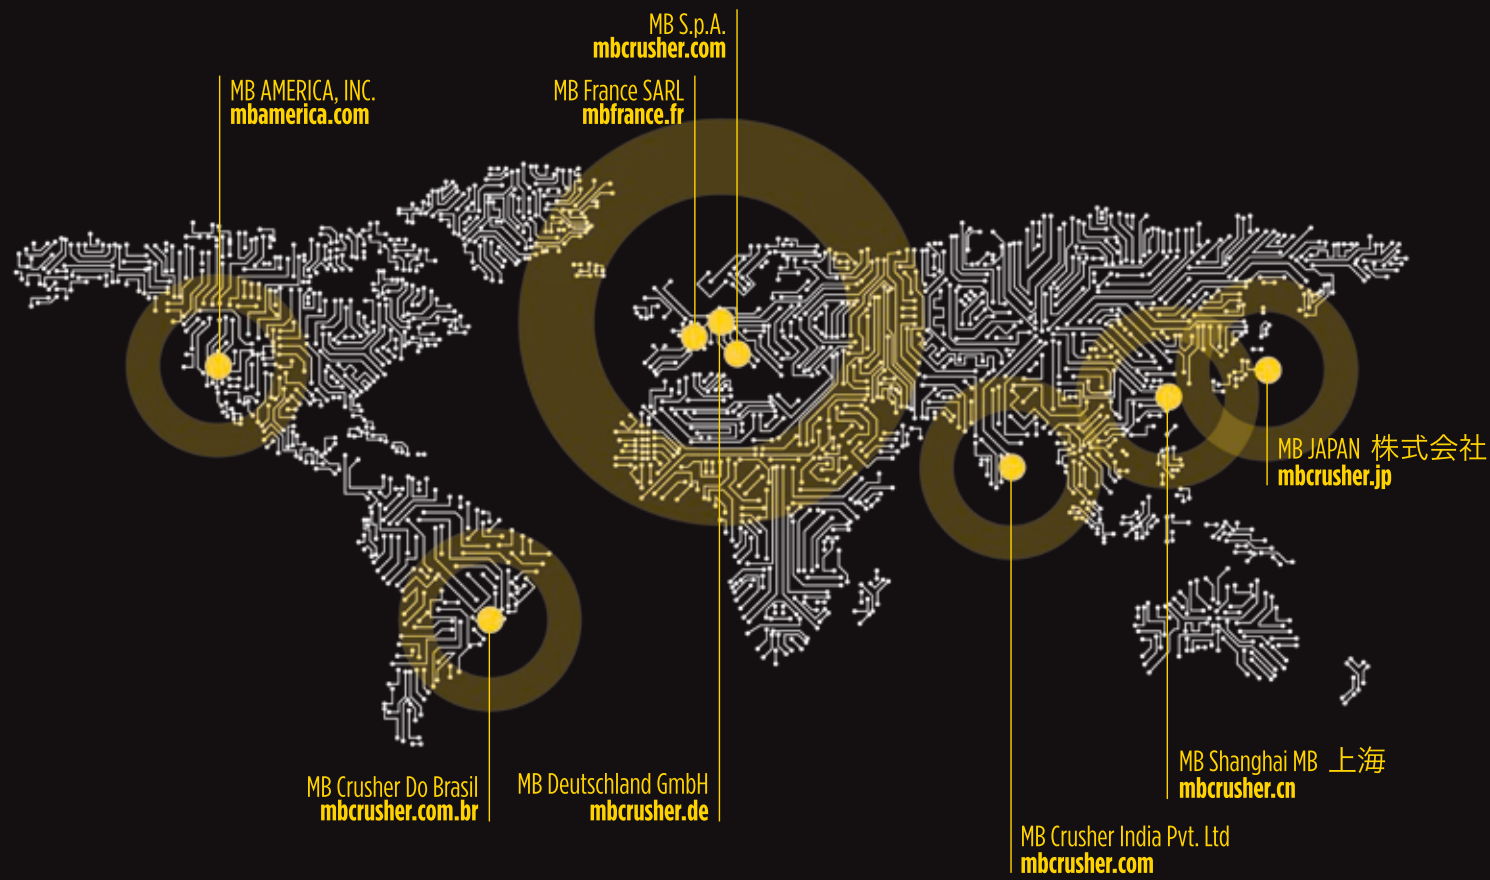

MB ESPORTA IN OLTRE 150 PAESI GRAZIE A **7 FILIALI**, UNA RETE DEALER E UNA DISTRIBUZIONE CHE SI RAMIFICA CAPILLARMENTE IN **TUTTO IL MONDO**.

MB, L'ESPERIENZA NEL SETTORE FRANTUMAZIONE DA OLTRE 60 ANNI

MISSION

DETERMINAZIONE, VITALITÀ E SPIRITO DI GRUPPO SONO SOLTANTO ALCUNI DEI NOSTRI VALORI. CI DISTINGUIAMO IN OGNI ANGOLO DEL MONDO PERCHÈ SIAMO LA SOLUZIONE PER CHI VOGLIA ESSERE COMPETITIVO, FRANTUMANDO L'INUTILE PER CREARE RICCHEZZA ED INNOVAZIONE.



+
GUADAGNO
MB.PER RIDURRE I TEMPI E I COSTI DI FRANTUMAZIONE E INCREMENTARE I TUOI PROFITTI.

+
RISPARMIO
MB.PER ELIMINARE SPESE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO IN DISCARICA E RIACQUISTO DEL MATERIALE FRANTUMATO.

+
INNOVAZIONE
MB.RICERCA, PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI BENNE FRANTOIO E BENNE VAGLIANTI.

+
LEADER
MB.PIÙ DI 15.000 MACCHINE VENDUTE E PIÙ DEL 90% DELLE QUOTE DI MERCATO.

+
VERSATILITÀ
MB.L'UNICA AD OFFRIRE LA PIÙ VASTA GAMMA DI BENNE APPLICABILI A TUTTE LE MACCHINE OPERATRICI.

+
BREVETTI
MB.TITOLARE DEL BREVETTO A MASCELLA A MOVIMENTI MULTIPLI.



AREE DI APPLICAZIONE

DEMOLIZIONI



LAVORI STRADALI



CAVE E MINIERE



SCAVI



RICICLAGGIO



CANALIZZAZIONI



MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com



Rev. 2016 / 01

www.mbcrusher.com

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. I riferimenti al peso dell'escavatore sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche. Da considerare una tolleranza del 20%.

SOLUZIONI E INNOVAZIONI PER LA FRANTUMAZIONE E IL RICICLAGGIO



ITALIANO

BENNE FRANTOIO

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
* posteriore												
ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-	-	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNA/PALA CONSIGLIATA	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-	* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
PESO	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton	0,75 Ton	1,50 Ton	2,25 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,90 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,20 m³	0,25 m³	0,35 m³	0,45 m³	0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
PRESSIONE	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	215 bar	220 bar	230 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
CONTROPRESSIONE	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
PORTATA D'OLIO	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	220 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
DIMENSIONI BOCCA	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 510 mm	L 710 H 530 mm	L 840 H 510 mm	L 910 H 530 mm	L 1210 H 530 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

BENNE VAGLIANTI

	MB-LS140	MB-LS170	MB-S10 S2	MB-S14 S3	MB-S18 S3	MB-S23
* posteriore						
ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,6 Ton	-	-	-	-	-
TERNA/PALA CONSIGLIATA	-	≥ 6,5 < 11 Ton	-	-	-	-
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
PESO	0,45 Ton	1,35 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,50 m³	1,10 m³	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³
PRESSIONE/CONTROPRESSIONE	150/- bar	150/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/5 bar
PORTATA D'OLIO	50 l/min.	60 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

PINZE

	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
PESO	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	0,29 m³ / 290 L	0,43 m³ / 430 L	0,71 m³ / 710 L	1,43 m³ / 1430 L
ROTAZIONE	360°	360°	360°	360°
PORTATA ROTAZIONE	5 ÷ 15 l/min.	8 ÷ 20 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	25 ÷ 40 l/min.
PRESSIONE ROTAZIONE	120 bar	120 bar	140 bar	140 bar
PRESSIONE OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	25 l/min.	30 l/min.	50 l/min.	50 l/min.

EFFETTO MB

BASALTO

CEMENTO ARMATO

CALCARE

DEMOLIZIONE

GRANITO

ACCESSORI

ATTACCO RAPIDO MB-A

Rapido e versatile, migliora la geometria di raccolta e riduce lo sforzo dell'escavatore

DEFERRIZZATORE

Consente di semplificare le operazioni di frantumazione e la separazione del ferro dagli inerti frantumati.

KIT NEBULIZZATORE

Consente di nebulizzare micro particelle di acqua permettendo una riduzione delle polveri nell'ambiente.

RICAMBI ORIGINALI E GARANZIA

MB offre anche un'ampia gamma di ricambi originali, progettati appositamente per i suoi macchinari, che li rendono efficienti al 100% mantenendo le funzionalità e le prestazioni originali.

Una garanzia che solo l'azienda MB può offrire e su cui scommette: a ogni prodotto della gamma e a tutti i ricambi MB si sommano tutti i diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore, oltre ai quali MB ha deciso di mettere a disposizione la possibilità d'estensione di garanzia, sicuri della qualità e durata dei propri prodotti.

ORIGINAL PARTS

GOLD24 MB GOLD 24

PRODUTTIVITÀ BENNE FRANTOIO

mm	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
200												120
150											88	95
140											50	83,5
135								34	41	48,6	81,3	84,1
130								33	38,8	47,2	79,1	82,5
120								30	31	36,5	44,4	74,5
110								19,8	28	29	34,2	41,6
100								18,5	26	27	31,8	38,8
90								17,1	24	25	29,5	36
80								15,8	22	23	27,2	33
70								14,4	20	21	24,8	30,4
60	14	16	20	22	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	
50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	
40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	
30	9	11	12,7	14	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	6	8	9	10	4	7	9	10	12	15		

NOTE: per ottenere i valori in ton/h, moltiplicare i dati elencati nella tabella per il peso specifico del proprio materiale. Valori puramente indicativi, stimati con materiali di media tenacità.